


# Centralina a batteria/elettrica OLEODINAMICA SERIE PE10

## Fino a 25 t Quarter Horse® A doppia velocità

Prestazioni elevate in formato compatto. Modelli elettrici e a batteria per alimentare utensili e cilindri fino a 25 t.



POMPE

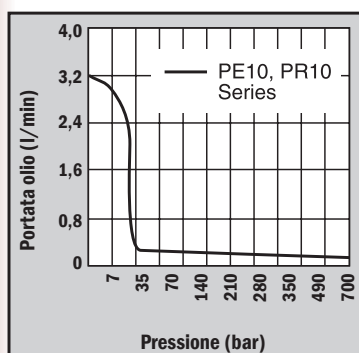

- Potenza oleodinamica portatile per cilindri e utensili oleodinamici.
- Il motore a magneti permanenti si avvia facilmente sotto carico, anche in condizioni di tensione ridotta.
- I modelli a batteria sono dotati di un cavo di alimentazione da 2,4 m con morsetti a coccodrillo per collegarli a qualsiasi batteria da 12 V.
- Pacco batteria ricaricabile opzionale con tracolla per la massima portabilità.
- La pompa offre in genere 15 minuti di funzionamento a 700 bar con una sola batteria, non continuativi.
- La pompa può operare in qualsiasi posizione, con circa 1 litro di olio usabile.
- Sono disponibili interruttori manuali e a pedale da 24 V per tutti i modelli con alimentazione CA.
- L'alloggiamento antiurto è dotato di struttura ignifuga.
- La base è dotata di fori di fissaggio per consentire installazioni fisse.

Da usare con cilindro	Descrizione	Cod. ordine	Tipo valvola	Valvola n.	Funzione valvola	Interruttore di comando	Motore	Cap. serbatoio utile (l)
Singolo effetto	Pompa modello base con motore da 0,19 kW. Serbatoio flessibile, rich. 110 V di potenza.	<b>PE102</b>	2 vie/Scarico automatico	9561	Avanzamento/ Ritorno (autom.)*	Tipo basculante OFF momentaneo ON	0,19 kW, 110/115 V 50/60 Hz, monofase	1
Singolo effetto	PE102, ma con valvola di scarico automatico.	<b>PE102A</b>	Scarico automatico	9562	Avanzamento/ Ritorno**	Tipo basculante OFF momentaneo ON	0,19 kW, 110/115 V 50/60 Hz, monofase	1
Singolo effetto	PE102, ma richiede tensione da 220 V.	<b>PE102-220</b>	2 vie/Scarico automatico	9561	Avanzamento/ Ritorno (autom.)*	Tipo basculante OFF momentaneo ON	0,19 kW, 110/115 V 50/60 Hz, monofase	1
Singolo effetto	PE102A, ma richiede tensione da 220 V.	<b>PE102A-220</b>	Scarico automatico	9562	Avanzamento/ Ritorno	Tipo basculante OFF momentaneo ON	0,19 kW, 220/230 V 50/60 Hz, monofase	1
Singolo effetto	PE102, ma richiede tensione da 12 V CC.	<b>PR102</b>	2 vie/Scarico automatico	9561	Avanzamento/ Ritorno (autom.)*	Tipo basculante OFF momentaneo ON	0,19 kW, 12 V†	1
Singolo effetto	PE102A, ma richiede tensione da 12 V CC.	<b>PR102A</b>	Scarico automatico	9562	Avanzamento/ Ritorno**	Tipo basculante OFF momentaneo ON	0,19 kW, 12 V†	1
Singolo effetto/ doppio effetto	Pompa modello base con valvola a 4 vie per il funzionamento di sistemi a doppio effetto. Potenza necessaria: 110 V.	<b>PE104</b>	4 vie	9563	Avanzamento/ Arresto/Ritorno	Tipo basculante OFF momentaneo ON	0,19 kW, 110/115 V 50/60 Hz, monofase	1
Singolo effetto/ doppio effetto	PE104, ma richiede tensione da 220 V.	<b>PE104-220</b>	4 vie	9563	Avanzamento/ Arresto/Ritorno	Tipo basculante OFF momentaneo ON	0,19 kW, 220/230 V 50/60 Hz, monofase	1
Singolo effetto/ doppio effetto	PE104, ma richiede tensione da 12 V CC.	<b>PR104</b>	4 vie	9563	Avanzamento/ Arresto/Ritorno	Tipo basculante OFF momentaneo ON	0,19 kW, 12 V†	1

\* La posizione di avanzamento mantiene la pressione a motore spento. Nella posizione di ritorno il cilindro avanza a motore in funzione e ritorna a motore spento.

\*\* Il cilindro avanza a motore in funzione e ritorna automaticamente a motore spento.

† Dotata di un cavo da 2,4 m con clip a coccodrillo per l'utilizzo a 12 V CC.



PR104

700 bar



La pompa Quarter Horse possiede una pressione di esercizio massima di 700 bar, in grado di gestire una vasta gamma di utensili oleodinamici manuali.

## Accessori

BP212VQ



**BP212VQ:** pacco batteria da 12 V opzionale. Include batteria ermetica al piombo-acido, caricatore da 115 V, cavo da 1,2 m, valigetta e tracolla. Peso 8 kg.

**RB12V:** solo batteria.

**BP12INT:** batteria con cavo e valigetta. Peso 5 kg.

**RC12V:** solo cavo batteria sostitutivo da 1,2 m. Peso 0,2 kg.



BC 212

**BC212:** caricabatteria per Stati Uniti. Peso 3 kg.

**BC212EUR:** caricabatteria per Europa. Peso 3 kg.

**25017 -** Comando manuale remoto con cavo da 3 m. Peso 0,4 kg.

N. pompa	Uscita di pressione max. (bar)	dBa al minimo e 700 bar	Port. olio (l/min a)		Dimensioni totali (mm)	Peso prod. con olio (kg)
			0 (bar)	700 (bar)		
Serie PE10 Serie PR10	700	68-74*	1,9	0,16	330 L x 197 P x 203 A	9,1

\* Rilevamento a 0,9 m di distanza, da tutti i lati.

**NOTA:** il modello ricaricabile PR10 è dotato di cavo da 2,4 m e di morsetti a coccodrillo. Può essere utilizzato con il pacco batteria opzionale (n. BP212VQ), da ordinare separatamente, o con qualsiasi batteria da 12 V.

**NOTA:** assorbimento di corrente a 700 bar; 6 A a 115 V, 3 A a 230 V e 35 A a 12 V.



**9560 -** Regolatore di pressione. Regolabile da 70 a 100 bar. Tutti i componenti di montaggio sono forniti di serie. Peso 1,4 kg.



**251660 -** Interruttore a pedale con cavo da 3 m. Unipolare, a due vie, 15 A a 125-250 V CA. Peso 0,45 kg.

