

**NOVA**  
Centralina Idraulica



**alkitorc<sup>®</sup>**

**alki**  
**TECHNIK**

## Applicazioni

Centralina elettrica alta portata, utilizzabile in tutto il mondo, 100-253 V / 45-66 Hz, fino a 700 bar / 10.000 psi. Compatibile con tutti i modelli di chiavi idrauliche o martinetti idraulici

- Disponibile nelle versioni opzionali: **NOVA DUO** e **QUATTRO** (per 2 o 4 chiavi)
- Design compatto e robusto studiato appositamente per impieghi gravosi

## Vantaggi

- **Portata eccezionale** grazie al potente motore elettrico brushless e all'elettronica di ultima generazione
- Azionamento automatico semplicissimo **per chiavi e cilindri di qualsiasi dimensione** senza la necessità di alcun presettaggio manuale
- Telecomando ergonomico per azionamento remoto della centralina (sia in automatico che in manuale)

## alkitorc® specials


- **Assenza di controllo magnetico delle valvole**  
Passaggio rapido ma silenzioso dalla posizione di standby a quella di funzionamento. Il motore brushless garantisce una maggiore durata dell'attrezzatura
- **Ciclo continuo – surriscaldamento minimo**  
Il design innovativo del motore unito al ciclo automatico garantisce la completa assenza di surriscaldamento. Il funzionamento automatico garantisce la massima portata e velocità per le operazioni di serraggio
- **Consumi ridotti**  
Grazie al motore brushless (senza spazzole) la **NOVA** necessita di pochissima manutenzione e praticamente non ha parti di consumo. E' utilizzabile in qualsiasi applicazione senza la necessità di sostanziali modifiche

## Specifiche tecniche

alkitorc® NOVA con pressione regolabile fino a 700 bar / 10.000 psi

Modello / Ref. n.	alkitorc® NOVA
Motore elettrico	100 - 253 V / 45 - 66 Hz
Capacità nominale	3500 W max.
Portata: bassa pressione	15 l/min fino a 70 bar
Portata: media pressione	10 l/min fino a 180 bar
Portata: alta pressione	1,5 l/min fino a 700 bar
Peso olio incluso	28,5 kg
Dimensioni L x P x A (mm)	350 x 220 x 300
Temperatura di impiego	-20 °C fino a +50 °C
Serbatoio olio	4 lt.

## Schema idraulico delle connessioni

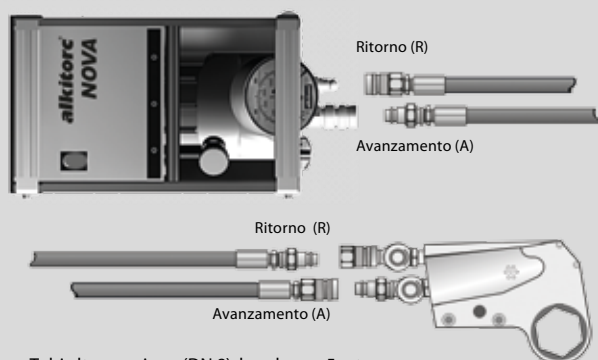

Sistema: Tubi alta pressione (DN 8), lunghezza 5 mt.

alkitronic® products - Made in Germany - [www.alkitechnik.com](http://www.alkitechnik.com)



## alkitorc® NOVA multibox



Design robusto con golfari e maniglie di trasporto, certificato per la movimentazione con paranchi e gru

Partner per l'Italia:



**MAPPTOOLS S.r.l.**  
Via Sesia 6, I - 20017  
Tel. + 39 02 / 39432304  
Fax. + 39 02 / 87152020  
info@mappsr.com  
www.mappsr.com

Sviluppo, produzione, distribuzione



THE TORQUE COMPANY